

超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂系塗料

ホルムアルデヒド放散等級 F ☆☆☆☆☆

# 水性 セラミックシリコン<sup>®</sup>

CERAMI SIL/cONE シリーズ

耐候形1種



超耐久  
低汚染

いつまでも美しいままに・・・

水性セラミックシリコン樹脂塗料がそれをかなえます



エスケー化研

環境に優しく、耐久性の高いセラミックシリコン樹脂系塗料が、建物の外壁を強固に保護します。

CERAMIC SILICON

超耐久低汚染型一液水性セラミックシリコン樹脂系塗料

# 水性 セラミシリコン<sup>®</sup>

# 水性弾性 セラミシリコン<sup>®</sup>

水性セラミシリコンは、超耐久性コーティング材として注目されているシリコン系樹脂にセラミック成分を複合化したセラミックシリコン樹脂をバインダーとしているため、シロキサン結合による強靭な架橋塗膜を形成します。従来の水性塗料と比べ格段に優れた耐久性と低汚染機能により、長期に亘って壁面を美しく維持することができます。

弾性タイプには水性弾性セラミシリコンがあります。

## 超耐久性

シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対して優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。

## 安全設計

水性であるため、溶剤中毒や火災の心配が少なく、作業環境の向上に役立ちます。

## 優れた低汚染性

緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けにくくし、優れた低汚染性を発揮します。

## 資産価値の向上

従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、ライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。

## 防かび・防藻性

特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。

## 防水性

(水性弾性セラミシリコン)

主材に弾性系の材料を使用する場合、躯体のひび割れに対し、優れた遮断性を示し、雨水の浸入を防ぎます。

## 用途

戸建て住宅、マンションの内外装  
店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装  
学校など公共施設の内外装

## 適用下地

コンクリート、セメントモルタル、  
ALCパネル、スレート板、  
各種サイディングボード、  
各種旧塗膜(活膜)など

## □荷姿

(標準塗坪)

水性ミラクシーラーエコ (クリヤー・ホワイト)	15kg石油缶(50~150m <sup>2</sup> /缶)
水性ソフトサーフSG	16kg石油缶(10~53m <sup>2</sup> /缶)
水性弾性サーフエボ	16kg石油缶(6~7m <sup>2</sup> /缶)
レナック主材	20kg石油缶(11~15m <sup>2</sup> /缶)
レナフレンド主材	20kg石油缶(7~9m <sup>2</sup> /缶)
水性セラミシリコン (艶有り・半艶・3分艶・艶消し)	16kg石油缶(45~64m <sup>2</sup> /缶) 4kg缶(11~16m <sup>2</sup> /缶)
水性弾性セラミシリコン (艶有り・半艶・3分艶)	16kg石油缶(45~64m <sup>2</sup> /缶) 4kg缶(11~16m <sup>2</sup> /缶)

注) 上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

## ■危険情報と安全対策

製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート (SDS) に従ってください。  
特に★印のついている製品は溶剤形の製品であるため、下記の点にご注意ください。

- 1 引火性液体のため、火気厳禁です。
- 2 有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
- 3 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように、十分注意してください。


※ 屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

## ■施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体质の方への安全対策に十分留意してください。

# 性能


## 促進耐候性試験結果(キセノンランプ)

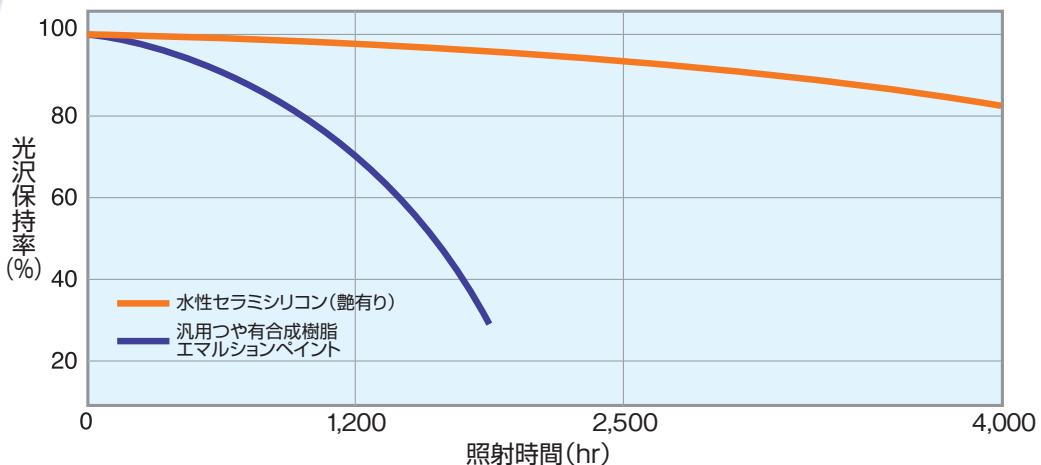

水性セラミシリコン(艶有り)はJIS A 6909建築用仕上塗材耐候形1種を取得しております。認証条件(下塗材・主材の組み合わせ)につきましては、最寄りの各営業所へお問い合わせください。  
また、JIS A 6909複層仕上塗材の上塗りとして用いる場合は、各製品で認証条件が異なりますので、別途ご相談ください。


## 促進耐汚染性試験結果 1

(カーボン水溶液浸漬試験:社内法)

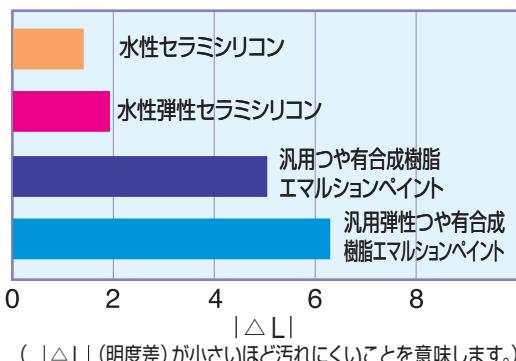

## 促進耐汚染性試験結果 2

(雨筋汚染試験:社内法)

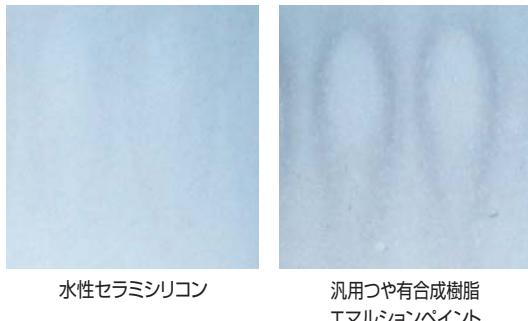


## 耐微生物性試験結果

### 防かび性試験



水性セラミシリコン／  
水性弾性セラミシリコン



汎用つや有合成樹脂  
エマルションペイント

### 防藻性試験



水性セラミシリコン／  
水性弾性セラミシリコン



汎用つや有合成樹脂  
エマルションペイント

## 施工実績例



A.CITYタワーズイースト



金塚幼稚園

## ■性能試験成績表 JIS K 5660つや有合成樹脂 エマルションペイントによる物性試験

試験項目	試験結果*		品質
	水性セラミシリコン	水性セラミシリコン	
容器の中での状態	合 格	合 格	堅い塊がなくて一様になる。
塗装作業性	合 格	合 格	支障がない。
塗膜の外観	合 格	合 格	正常である。
低温安定性(-5°C)	合 格	合 格	変質しない。
表面乾燥性	常温乾燥 低温乾燥	合 格 合 格	2時間以内で表面乾燥する。 4時間以内で表面乾燥する。
隠れべい率% [白及び淡彩色]	97	97	95以上
鏡面光沢度(60度)	82	82	70以上
耐水性	合 格	合 格	異常がない。
耐アルカリ性	合 格	合 格	異常がない。
耐洗浄性	合 格	合 格	洗浄に耐える。
耐湿潤冷熱繰返し性	合 格	合 格	湿潤冷熱繰返しに耐える。
促進耐候性	合 格	合 格	光沢保持率が60%以上、白亜化的等級は1又は0で、色の変化の程度が見本品に比べて差がない。
屋外暴露耐候性	合 格	合 格	白亜化的等級は2,1又は0で、割れ、はがれ、膨れ及び穴がなく、色とつやとの変化の程度が見本品と比べて差がない。

\*この試験結果は艶有りのものです。

## ■性能比較

※評価 優 ○>○>△>× 劣

CERAMIC SILICON

試験項目	水性セラミシリコン	水性弾性セラミシリコン	汎用つや有合成樹脂エマルションペイント	備考
分類	塗料タイプ	水性一液形	水性一液形	水性一液形
	樹脂組成	セラミックシリコン樹脂	セラミックシリコン樹脂	アクリル系樹脂
	用途	(内)外部用	(内)外部用	外部用
	耐水性*	◎	◎	△ 水浸漬×168時間
	耐アルカリ性*	◎	◎	△ 水酸化カルシウム飽和溶液浸漬×168時間
	耐塩水性*	◎	◎	△ 3%食塩水×168時間
塗膜物性	促進耐汚染性*	◎	○	△ カーボン分散液浸漬試験(社内法)
	促進耐候性*	◎	○	△ キセノンランプ試験
	耐微生物性*	◎	○	× かび、藻に対する抵抗性試験

\*この塗膜物性は艶有りのものです。

## ■標準施工仕様

### 新築：平滑仕上げ

(23°C)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
素地(下地)調整 *1					・下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ・付着物は完全に除去し、傷、不陸、自違いなどは補修調整してください。			
1 下塗り *3.4.5	水性ミラクシーラーエコ (クリヤー・ホワイト)	既調合	0.10~0.13	1	—	2以上	—	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：600~1000ml/分 パターン幅：25~30cm
2 上塗り *7.8	水性セラミシリコン	100	0.25~0.30	2	2以上	—	24以上	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：600~1000ml/分 パターン幅：25~30cm
	清 水	0~20	—					

### 複層塗材 E仕上げ ※下地調整・下塗りは上記平滑仕上げ参照

(23°C)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
2 主材塗り	レナラック主材	100	1.3~1.7	1~2	2以上	吹放し 16以上 凸部処理 0.5以内	—	タイルガン 口径：6.5~10mm 圧力：392~588kPa (4~6kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	0~5	—					
(3) 凸部処理 *6	プラスチックローラーに塗料用シンナーAを付けて凸部を押さえる				—	16以上	—	—
4 上塗り *7.8	水性セラミシリコン	100	0.25~0.35	2	2以上	—	24以上	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：800~1000ml/分 パターン幅：25~30cm
	清 水	0~20	—					

### 防水形複層塗材 E仕上げ ※下地調整・下塗りは上記平滑仕上げ参照

(23°C)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
2 主材塗り① (基層塗り)	レナフレンド主材	100	1.5~1.8	1	—	3以上	—	リシンガン 口径：4~6mm 圧力：490~686kPa (5~7kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	3~5	—					
3 主材塗り② (模様塗り)	レナフレンド主材	100	0.7~0.9	1	—	吹放し 18以上 凸部処理 0.5以内	—	タイルガン 口径：6.5~8mm 圧力：392~588kPa (4~6kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	0~2	—					
(4) 凸部処理 *6	プラスチックローラーに塗料用シンナーAを付けて凸部を押さえる				—	18以上	—	—
5 上塗り *7.8	水性弾性セラミシリコン	100	0.25~0.35	2	2以上	—	24以上	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：800~1000ml/分 パターン幅：25~30cm
	清 水	0~20	—					

# 塗り替え 厚付け仕上げはパターンを変える仕様、薄付け仕上げは下地のパターンを生かす仕様です。

(23℃)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
<b>*2 下地調整</b>								
1	厚付け仕上げ <b>下塗り</b>	水性ソフトサーフSG	100	0.8~1.5	1~2	3以上	6以上	M-9ローラー(マスチックローラー)
		清水	2~5	—				
1'	薄付け仕上げ <b>下塗り</b> 注1)	水性ソフトサーフSG	100	0.30~1.0	1~2	3以上	3以上	ウールローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量: 800~1000ml/分 バターン幅: 25~30cm リシンガン 口径: 4~5mm 圧力: 392~588kPa (4~6kgf/cm <sup>2</sup> )
		清水	5~8	—				
2	上塗り 注7.8	水性(弾性)セラミシリコン	100	0.25~0.35	2	2以上	—	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量: 800~1000ml/分 バターン幅: 25~30cm
		清水	0~20	—				

注1) 使用する器具により、塗り回数や所要量が異なる場合があります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。

## オール水性型高防水仕上げ ※下地調整は上記参照

(23℃)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
<b>下塗り</b>								
1	水性弾性サーフエポ	100	2.2~2.6	2	6以上	16以上	—	M-9ローラー(マスチックローラー)
		清水	3~5					
2	上塗り 注7.8	水性弾性セラミシリコン	100	0.25~0.35	2	2以上	—	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量: 800~1000ml/分 バターン幅: 25~30cm
		清水	0~20					

特に窯業系乾式パネルの塗り替えには、次の仕様をご参照ください。

(23℃)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
<b>下地調整</b>								
1	下塗り 注3.4	水性ミラクシーラーエコ (クリヤー・ホワイト)	既調合	0.10~0.30	1~2	2以上	2以上	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量: 600~1000ml/分 バターン幅: 25~30cm
2	上塗り 注7.8	水性(弾性)セラミシリコン	100	0.25~0.30	2	2以上	—	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量: 600~1000ml/分 バターン幅: 25~30cm
		清水	0~20	—				

注2) この他下塗材として、水性SDサーフエポボレミアム(15kg石油缶)、★マイルドSDサーフエポボレミアム(15kg石油缶)もご使用いただけます。詳しくは、専用パンフレットをご参照ください。なお、下地・旧塗膜の劣化が著しい場合は、★エスケーハイブリッドシーラーEPO(15kgセット)をご使用ください。

## ■施工上の注意点

- ※1. ALCパネル、多孔質下地、粗面、その他、下地に問題がある場合には、SFアンダー(20kg石油缶)、カケンフィラー(粉体/20kg袋、混和液/10kg石油缶)、またはミラクファンドKC-1000(粉体/20kg袋、混和液/5kgボリ容器)などで下地調整を行ってください。なお、改修工事には、ミラクファンド各種をご使用ください。
- ※2. 下地の状態によりシーラーと目荒しが必要な場合があります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- ※3. 希釈しますと付着力や性能低下等の原因となりますので、希釈は絶対にしないでください。
- ※4. 水性ミラクシーラーエコは、他の水性塗料が混ざるとゲル化することがあります。他の材料との混合や、刷毛、ローラー、エアレスなどの塗装器具の共用は避けてください。同じ洗い水での塗装器具の洗浄は行わないでください。
- ※5. 下地の種類によっては、下塗材の選定が必要になります。特に押出成形セメント板、GRCなどには、下塗材として★エスケーハイブリッドシーラーEPO(クリヤーホワイト、15kgセット)、または★マイルドシーラーEPO(クリヤーホワイト、14kgセット)、★ミラクシーラーEPO(15kgセット)をご使用ください。なお、軽量PC部材への施工は避けてください。
- ※6. 灯油など他の材料の使用は絶対に避けてください。
- ※7. 清水での希釈率は、スプレー塗り時で「10~20」、刷毛・ローラー塗り時で「0~10」となります。
- ※8. 上塗材の希釈率は、試験塗りなどにより決定し、それ以降は同一の希釈率にて使用してください。なお、希釈率は色目及び施工時の気温により変化することがありますのでご了承ください。
- ※9. 濃色や近い色合いは、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などが触れる可能性のある部位への施工は避けてください。
- ※10. 上塗りにイエロー、レッド、ブルー、グリーン系など彩度の高い色目を塗装する場合は、隠れい性を高めるため、予め隠れい性の良い色を塗装してください。
- ※11. 鮫調整品(艶有り以外の半艶、3分艶、艶消しなど)は、被塗物の形状、膜厚や色目、塗回数、希釈率の差などにより、実際の艶と若干異なって見える場合があります。また濃い色目になると、刷毛・ローラー塗装時に塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向があります。試し塗りの上、施工に入ってください。
- ※12. 施工部位により、低汚染性が十分に発揮されないケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓周りで水切が不十分な場合、汚れが溜まりやすい目地の下部、雨がかかる目地などは、注意が必要です。
- ※13. 上塗材はむらなく均一に塗付してください。低汚染機能を発揮するためには、塗付量の確保が重要な事項です。特に凹部に塗り残しができないよう、注意してください。
- ※14. 上塗材は所定の乾燥時間(最終養生時間)を厳守してください。施工後、塗膜が乾燥するまでの時間内に降雨などにより、塗膜表面が長時間、水分がかかった状態になりますと、所定の低汚染機能が発揮されない場合があります。低汚染機能は乾燥後の塗膜で発揮されるため、乾燥過程で降雨などが予想される場合は、シート養生を行うなどして、塗膜表面に雨が当たらないよう、所定の乾燥時間を厳守してください。
- ※15. 鉄さび・シーリング材などが原因の汚染物質に対しては、低汚染機能が十分に発揮されません。各シーリング材は可塑剤を含まないノンブリードシーリングをご使用ください。
- ※16. 既存塗膜の剥離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。

- ※17. 弹性系塗材や復層仕上塗材の仕様で軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどを使用した高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることでパネルの変形や塗膜の剥げ、剥がれなどを生じことがあります。採用にあたっては、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- ※18. 改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合は、溶剤などの影響により旧塗膜を侵し、膨れ、ちぎれなどの異状が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
- ※19. 防かび、防藻性は繁殖の抑制の効果を示すものです。施工部位の構造や形状、環境条件などにより、防かび、防藻性が十分に発揮されない場合があります。
- ※20. かびや葉が付着している場合は、SKKハイブリッドシーラーEPO(塩素系)にて拭き取るなど、適切な下地処理をしてから塗装してください。
- ※21. 所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。
- ※22. 塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
- ※23. 低温又は高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
- ※24. 補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを必ず持つておき、同一ロート、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
- ※25. 補修塗りの際、仕上がりの違いにより、若干の色目差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がりを確認した上で希釈量等を決定してください。
- ※26. 刷毛で補修塗りを行う際、スプレー塗りやローラー塗りと仕上がりの違いにより、色目に若干の差を生じることがあります。
- ※27. シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことがあります。
- ※28. 間隙が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は、塗膜がびり割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
- ※29. 陶器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
- ※30. 塗膜の剥げ、剥がれ、白化の発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
- ※31. 最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生、離引などにつながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。
- ※32. 著しく結露を生じるような場所では、しみが発生することがありますので、塗装を避けてください。
- ※33. 結露等によりしみが発生した場合は、乾燥後に水拭きなどで除去してください。
- ※34. 強風時、または降雨、雪降りのおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により空気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。冬季においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
- ※35. 材料は使用前に内容物が均一になるように十分に攪拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所にて保管してください。
- ※36. 性能に支障をきたす可能性がありますので、当社指定以外の材料を混ぜないでください。
- ※37. 公共建築工事標準仕様[新築・改修]につきましては、最寄りの各営業所へお問い合わせください。



## エスケー化研株式会社

本 社 大阪府茨木市中疋積3-5-25 ☎ 072-621-7733

東京支社 東京都新宿区高田馬場1-31-18 ☎ 03-3204-6601 國際事業本部 ☎ 072-621-7727

札幌支店 ☎ 011-784-4000 千葉支店 ☎ 043-304-0411 北陸支店 ☎ 076-266-1041 大阪支店 ☎ 072-621-7721 高松支店 ☎ 087-865-5411  
仙台支店 ☎ 022-259-2431 埼玉支店 ☎ 048-686-2391 名古屋支店 ☎ 052-561-7712 神戸支店 ☎ 078-671-0451 福岡支店 ☎ 092-629-3427  
東京支店 ☎ 03-3204-6601 横浜支店 ☎ 045-820-2400 京都支店 ☎ 075-646-3987 広島支店 ☎ 082-943-5043

旭川営業所 ☎ 0166-51-8094 水戸営業所 ☎ 029-251-6515 横浜営業所 ☎ 045-820-2400 大阪営業所 ☎ 072-621-7722 福岡営業所 ☎ 092-622-5561  
仙台営業所 ☎ 022-259-2431 宇都宮営業所 ☎ 028-657-5551 横浜営業所 ☎ 045-820-5525 大阪営業所 ☎ 072-621-7747 福岡営業所 ☎ 092-622-5562

仙台営業所 ☎ 022-388-8518 東京営業所 ☎ 03-3204-6601 厚木営業所 ☎ 046-294-3666 南大阪営業所 ☎ 072-253-1910 大分営業所 ☎ 097-555-9081

青森営業所 ☎ 017-762-3855 施工営業所 ☎ 03-3204-6602 静岡営業所 ☎ 054-284-1877 海洋営業所 ☎ 078-686-0520 長崎営業所 ☎ 095-887-0871

盛岡営業所 ☎ 019-654-8380 施工営業所 ☎ 03-3204-6603 浜松営業所 ☎ 053-462-7021 姫路営業所 ☎ 079-281-5311 熊本営業所 ☎ 096-344-5650

郡山営業所 ☎ 024-962-7673 千葉営業所 ☎ 043-304-0411 三河営業所 ☎ 0564-28-1614 岡山営業所 ☎ 086-242-5520 鹿児島営業所 ☎ 099-284-5321

秋田出張所 ☎ 018-683-0230 施工営業所 ☎ 043-304-0413 北陸営業所 ☎ 076-266-1041 広島営業所 ☎ 082-943-5043 宮崎出張所 ☎ 0985-61-7779

新潟営業所 ☎ 025-285-6551 埼玉営業所 ☎ 048-686-2391 名古屋営業所 ☎ 052-561-7712 四国営業所 ☎ 082-943-5053 冲縄営業所 ☎ 098-862-5041

群馬営業所 ☎ 027-280-5350 施工営業所 ☎ 048-686-1586 施工営業所 ☎ 052-589-8783 山口営業所 ☎ 083-924-7575

長野営業所 ☎ 026-239-6210 城東営業所 ☎ 03-3877-7770 岐阜営業所 ☎ 058-273-1981 松山営業所 ☎ 089-958-3780

松本営業所 ☎ 0263-24-2677 三多摩営業所 ☎ 042-564-5800 三重営業所 ☎ 059-254-3777 北九州営業所 ☎ 093-621-8505

大利根工場・埼玉工場・神奈川工場・名古屋工場・大阪工場・兵庫工場・九州工場

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

特記仕様がある場合は、これを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。

URL <https://www.sk-kaken.co.jp>

特約販売店

